



星辰系列

智能灯控面板


单路 · 双路 · 三路

(V 1.0 版)

使用手册 & 保修卡

包装清单

打开产品包装后,请您确认智能灯控面板是否完好,确认配件是否齐全。
智能灯控面板 x1、安装螺丝 x 2、SET孔插针 x 1、说明书

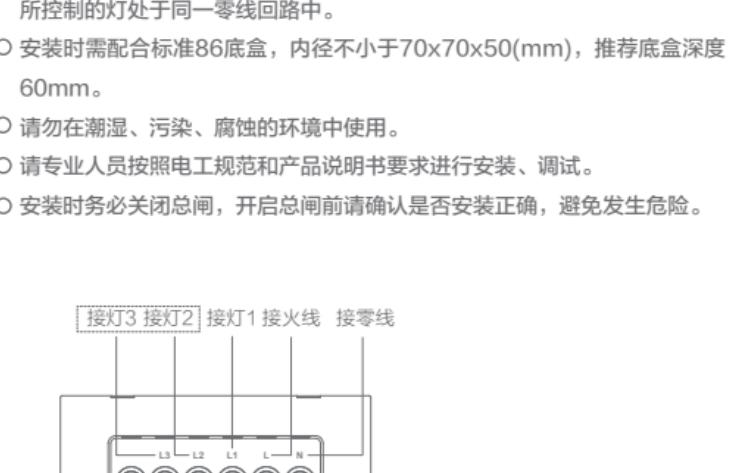

产品介绍

星辰系列·智能灯控零火线面板(单路/双路/三路)是采用ZIGBEE无线通信协议的智能型灯控面板。采用稳定的零火线供电方式,更安全可靠,通过控客“智慧家庭主机”,用户在使用时就可以实现远程控制、定时开关、场景联动等功能。

产品参数

产品尺寸: 86 x 86 x 35(mm)	底座材质: V0级阻燃PC
工作温度: -10 ~ 50 °C	控制方式: 电容式触控开关、智能控制
工作湿度: ≤95%RH, 无冷凝	无线协议: ZIGBEE (IEEE 802.15.4)
额定电压: 250V ~ 50Hz	发射功率: 20dBm
额定功率: 800W/路	无线距离: > 500米 (无遮挡物)
待机功耗: <0.5W	接收灵敏度: -95dB
面板材质: 2.0mm钢化玻璃	

安装提示

○ 灯控面板的安装位置需要有零线;当环境有多个零线回路时,需保证它和所控制的灯处于同一零线回路中。

○ 安装时需配合标准86底盒,内径不小于70x70x50(mm),推荐底盒深度60mm。

○ 请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。

○ 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。

○ 安装时务必关闭总闸,开启总闸前请确认是否安装正确,避免发生危险。




* 根据产品实物,单路面板请连接L1;双路面板连接L1和L2;三路面板连接L1、L2和L3。

安装说明

① 用一字螺丝刀掀起开关面壳。

② 用螺丝钉将开关主体固定到墙壁接线盒里。

③ 扣上开关面壳即可。

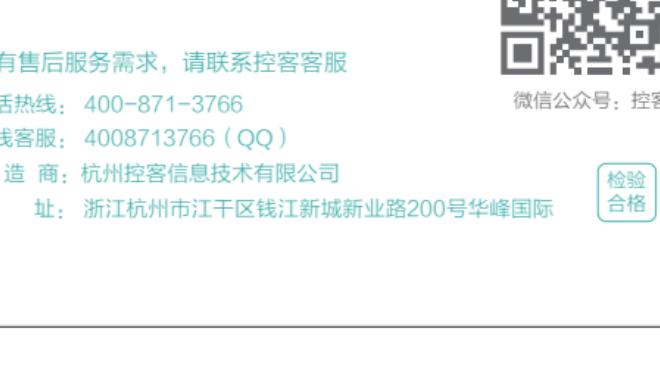

安装示意图

下载客户端,添加设备

在应用商店搜索“小K智能管家”或

扫描二维码,下载智能管家客户端。

(参照智能管家客户端的说明书添加

智能灯控零火线面板)



微信公众号: 控客

电话热线: 400-871-3766

在线客服: 4008713766 (QQ)

制造商: 杭州控客信息技术有限公司

地址: 浙江杭州市江干区钱江新城新业路200号华峰国际

检验
合格

特别说明

保修保换仅限于问题产品。

在免费保修保换期内,产品经过我司检测,确认故障后,将为您更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵备件归我司所有;无障碍产品,将原样退回。

在我们的服务机构为您服务时,请提供相应的凭证和产品保修卡;如不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。

经我司保换、保修过的产品在享受原始质保剩余期限后可延长3个月。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起3个月内的免费保修,请您索取并妥善保留维修凭证。

返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

经销商向您作出的非我司保证的其它承诺,我司不承担任何责任。

* 本条例自发布之日起生效

仅适用于中国大陆地区

杭州控客信息技术有限公司保留最终解释权



若有售后服务需求,请联系控客客服

电话热线: 400-871-3766

在线客服: 4008713766 (QQ)

制造商: 杭州控客信息技术有限公司

地址: 浙江杭州市江干区钱江新城新业路200号华峰国际