



肖邦系列

智能灯控面板


单路·双路·三路

(V 1.0版)

使用手册 & 保修卡


包装清单

打开产品包装后,请您确认智能灯控面板是否完好,确认配件是否齐全。
智能灯控面板x1、安装螺丝x2、SET孔插针x1、说明书

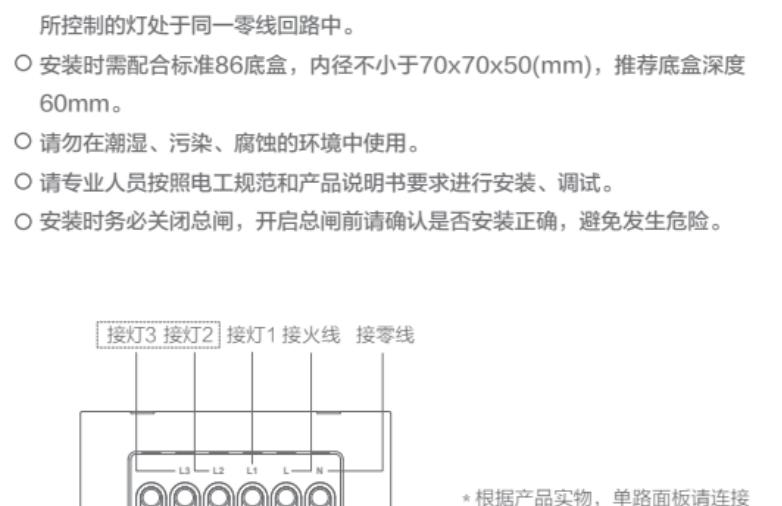

产品介绍

肖邦系列·智能灯控零火线面板(单路/双路/三路)是采用ZIGBEE无线通信协议的智能型灯控面板。采用稳定的零火线供电方式,更安全可靠,通过控客“智慧家庭主机”,用户在使用时就可以实现远程控制、定时开关、场景联动、接近感应(定制版特有)等功能。

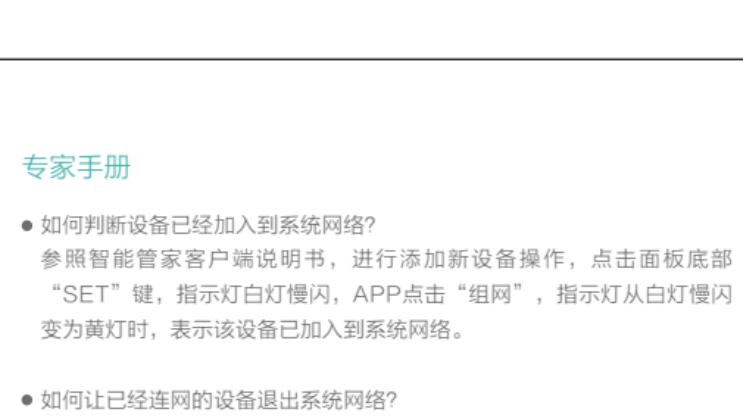

产品参数

产品尺寸: 86 x 86 x 35(mm)	控制方式: 轻触回弹开关、智能控制 接近感应(定制版特有)
工作温度: -10 ~ 50 °C	无线协议: ZIGBEE (IEEE 802.15.4)
工作湿度: ≤95%RH, 无冷凝	发射功率: 20dBm
额定电压: 250V ~ 50Hz	无线距离: > 500米 (无遮挡物)
额定功率: 800W/路	接收灵敏度: -95dB
待机功耗: <0.5W	
材 料: V0级阻燃PC	

安装提示


○ 灯控面板的安装位置需要有零线;当环境有多个零线回路时,需保证它和所控制的灯处于同一零线回路中。

○ 安装时需配合标准86底盒,内径不小于70x70x50(mm),推荐底盒深度60mm。

○ 请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。

○ 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。

○ 安装时务必关闭总闸,开启总闸前请确认是否安装正确,避免发生危险。

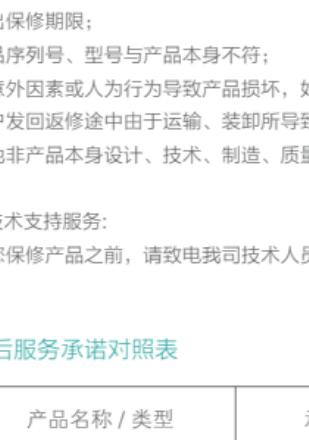

*根据产品实物,单路面板请连接L1;双路面板连接L1和L2;三路面板连接L1、L2和L3。

安装说明

①用一字螺丝刀掀起开关面壳。

②用螺丝钉将开关主体固定到墙壁接线盒里。

③扣上开关面壳即可。



若有售后服务需求,请联系控客客服

电话热线: 400-871-3766

在线客服: 4008713766 (QQ)

制造商: 杭州控客信息技术有限公司

地址: 浙江杭州市江干区钱江新城新业路200号华峰国际

微信公众号: 控客

检验合格



*本条例自发布之日起生效

仅适用于中国大陆地区

杭州控客信息技术有限公司保留最终解释权