



肖邦系列

调光面板

KK-DP-D01X

(V 1.0版)

使用手册 & 保修卡

包装清单

打开产品包装后,请您确认调光面板是否完好,确认配件是否齐全。
调光面板 x1、安装螺丝 x 2、SET孔插针 x 1、说明书



产品介绍

肖邦系列·调光面板是采用ZIGBEE无线通信协议的智能型调光面板，作为路由节点，采用稳定的零火线供电方式，更安全可靠。考虑人性化的设计，调光面板具备记忆功能，再次打开时自动识别上次的使用亮度，同时用户可通过手机远程无极调节灯光亮度，可接入钨丝灯，可调光LED灯等，让家中照明系统实现智能化。

按键使用说明

- 开关按钮：默认关闭，点击一次“开启”，再点击一次“关闭”，以此交替。
设备不断电的情况下，点击开启，默认恢复至上次使用亮度。
调光旋钮：适用范围0~100%，默认0%为关闭

产品参数

产品尺寸：86 x 86 x 52(mm)	控制方式：旋钮调节，回弹开关
工作温度：-10 ~ 50 °C	无线协议：ZIGBEE (IEEE 802.15.4)
工作湿度：≤95%RH, 无冷凝	发射功率：20dBm
额定电压：250V~ 50Hz	发射距离：>500米（无遮挡物）
额定功率：400W	接收灵敏度：-95dB
材 料：V0级阻燃PC	

安装提示

- 调光面板的安装位置需要有零线；当环境有多个零线回路时，需保证它和所控制的灯处于同一零线回路中。

- 安装时需配合标准86底盒，内径不小于70*70*50 (mm)，推荐底盒深度60mm。

- 请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。

- 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。


- 安装时请务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。



安装示意图

安装说明

- ① 用一字螺丝刀掀起开关面盖。
② 用螺丝钉将开关固定到墙壁接线盒里。
③ 扣上开关面盖即可。

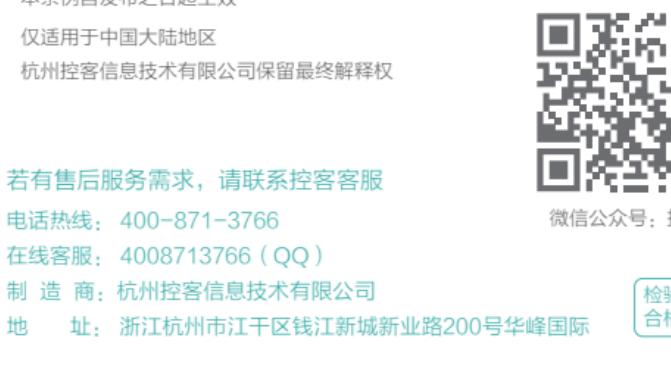

安装示意图

下载客户端，添加设备

在应用商店搜索“小K智能管家”或扫描二维码，下载智能管家客户端。
(参照智能管家客户端的说明书添加调光面板)



苹果 | 安卓

专家手册

- 如何判断设备已经加入到系统网络？
参照智能管家客户端说明书，进行添加新设备操作，点击面板底部“SET”键，网络指示灯慢闪，APP点击“组网”按钮，网络指示灯图标从慢闪变为常亮时，表示该设备已加入到系统网络。

- 如何让已经连网的设备退出系统网络？
远程退网：设备已入网，在APP中点击“删除”，网络指示灯图标频闪2秒熄灭。
本地退网：长按SET键5秒，网络指示灯图标频闪2秒熄灭，表示该设备成功退出系统网络。

- 指示灯状态说明

网络状态	网络指示灯图标状态
设备未入网	图标熄灭
设备已入网	图标常亮
组网中	图标闪烁

调光面板保修卡

1.下列情况不属于免费维修范围，我司可提供有偿服务，敬请注意：

未按使用说明书操作，导致产品故障或损坏；

擅自拆机维修或有明显拆机痕迹；

擅自涂改、撕毁产品条形码；

超出保修期限；

产品序列号、型号与产品本身不符；

因意外因素或人为行为导致产品损坏，如进水、机械破坏、摔坏等；

客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；

其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

2.技术支持服务：

在您保修产品之前，请致电我司技术人员，以确认故障原因。

售后服务承诺对照表

产品名称 / 类型	承诺政策	服务方式
KK-DP-D01X	一个月保换 一年保修	客户送修

特别说明

保修保换仅限于产品问题。

在免费保修期内，产品经过我司检测，确认故障后，将为您更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵备件归我司所有；无故障产品，将原样退回。

在我们的服务机构为您服务时，请提供相应的凭证和产品保修卡；如不能出示以上证明，该产品的免费保修将自其生产日期开始计算。

经我司保换，保修过的产品将享受自修复之日起3个月内的免费保修，请您索取并妥善保留维修凭证。

返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

经销商向您作出的非我司保证的其他承诺，我司不承担任何责任。

* 本条例自发布之日起生效

仅适用于中国大陆地区

杭州控客信息技术有限公司保留最终解释权

若有售后服务需求，请联系控客客服

电话热线：400-871-3766

在线客服：4008713766 (QQ)

制 造 商：杭州控客信息技术有限公司

地 址：浙江杭州市江干区钱江新城新业路200号华峰国际



微信公众号：控客

检验
合格