



## 肖邦系列

# 风机盘管面板


KK-FC-D11

V 1.0版

使用手册 & 保修卡

### 包装清单

打开产品包装后,请您确认风机盘管面板是否完好,确认配件是否齐全。  
风机盘管面板x1、安装螺丝x2、SET孔插针x1、说明书

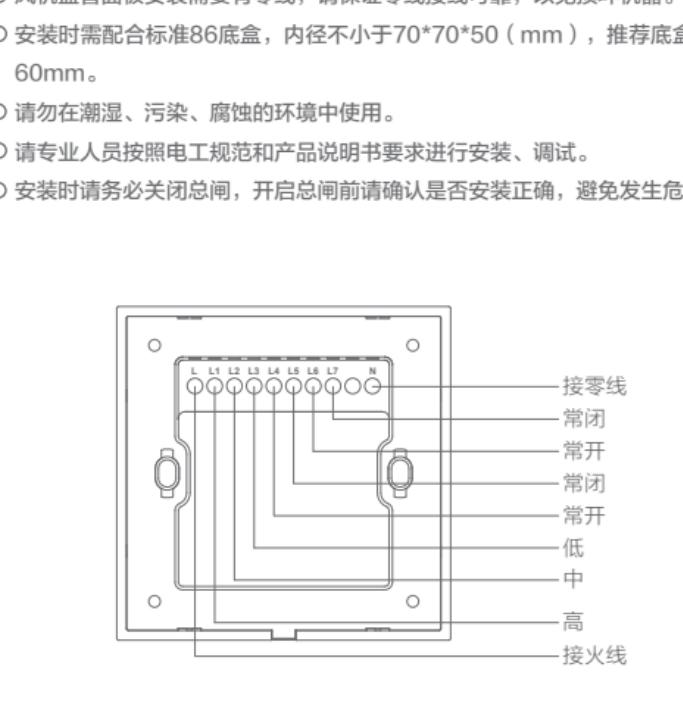

### 产品介绍

肖邦系列·风机盘管面板是采用ZIGBEE无线通讯协议的智能型风机盘管控制面板,作为路由节点,采用稳定的零火线供电方式,更安全可靠。考虑人性化设计,风机盘管面板会记忆用户的模式设定,重新开启面板,将会恢复到关闭前的模式设定。设备能够感应到房间内温度,帮助您管理您的室内居家环境。

### 按键使用说明

- 短按SET键: 设备上电后,用针短按SET键开启组网状态。  
长按SET键: 入网状态下,长按SET键4秒设备退网。  
开关按钮: 默认关闭,点击一次“开启”,再点击一次“关闭”。默认启动将恢复关闭前状态。  
延时按钮: 短按后显示剩余时间或配置定时时间。右旋旋钮设定延时关机,时间增加步进0.5小时,最大24.0小时,再次短按延时按钮保存设定好的延时关机时间。  
风速按钮: 设定当前风速,短按按钮将会在风速(低/中/高)中切换。  
模式按钮: 设定模式,短按按钮会在(手动模式/循环模式)中切换。


### 产品参数

产品尺寸: 86 x 86 x 52(mm)	控制方式: 旋钮调节,回弹开关
工作温度: -10 ~ 50 °C	无线协议: ZIGBEE ( IEEE 802.15.4 )
工作湿度: ≤95%RH, 无冷凝	发射功率: 20dBm
额定电压: 250V~ 50Hz	发射距离: >500米 (无遮挡物)
材 料: V0级阻燃PC	接收灵敏度: -95dB

### 安装提示

- 风机盘管面板安装需要有零线,请保证零线接线可靠,以免损坏机器。  
○ 安装时需配合标准86底盒,内径不小于70\*70\*50 (mm),推荐底盒深度60mm。

- 请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。  
○ 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。  
○ 安装时请务必关闭总闸,开启总闸前请确认是否安装正确,避免发生危险。

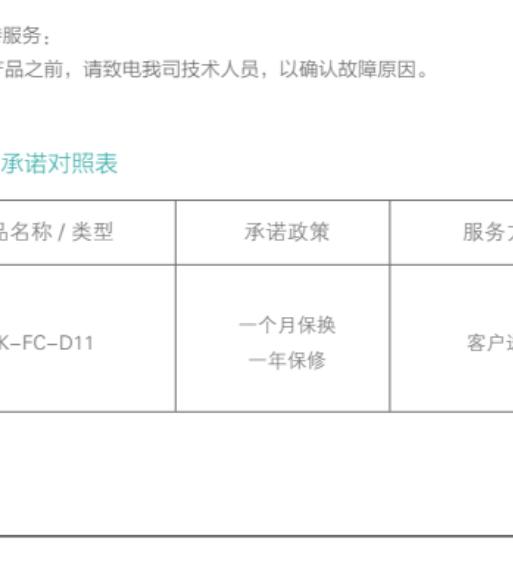

### 安装说明


- ①用一字螺丝刀掀起开关面盖。  
②用螺丝钉将开关固定到墙壁接线盒里。  
③扣上开关面盖即可。



安装示意图

### 下载客户端,添加设备

在应用商店搜索“小K智能管家”或扫描二维码,下载智能管家客户端。  
(参照智能管家客户端的说明书添加风机盘管面板)



微信公众号: 控客

App Store | Google Play

### 专家手册

- 如何判断设备已经加入到系统网络?  
参照智能管家客户端说明书,进行添加新设备操作,点击面板底部“SET”键,网络指示灯慢闪,APP点击“组网”按钮,网络指示灯图标从慢闪变为常亮时,表示该设备已加入到系统网络。

#### 小贴士

若设备已在网络中,APP再点击“组网”按钮,网络指示灯图标闪烁表示该设备已是入网状态。

- 如何让已经连网的设备退出系统网络?  
远程退网:设备已入网,在APP中点击“删除”,网络指示灯图标频闪2秒熄灭。  
本地退网:长按SET键5秒,网络指示灯图标频闪2秒熄灭,表示该设备成功退出系统网络。

### ● 指示灯状态说明

网络状态	网络指示灯图标状态
设备未入网	图标熄灭
设备已入网	图标常亮
组网中	图标闪烁

### 风机盘管面板保修卡

1.下列情况不属于免费维修范围,我司可提供有偿服务,敬请注意:

未按使用说明书操作,导致产品故障或损坏;

擅自拆机维修或有明显拆机痕迹;

擅自涂改、撕毁产品条形码;

超出保修期限;

产品序列号、型号与产品本身不符;

因意外因素或人为行为导致产品损坏,如进水、机械破坏、摔坏等;

客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;

其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

2.技术支持服务:

在您保修产品之前,请致电我司技术人员,以确认故障原因。

### 售后服务承诺对照表

产品名称 / 类型	承诺政策	服务方式
KK-FC-D11	一个月保换 一年保修	客户送修

### 特别说明

保修保换仅限于产品问题。

在免费保修期内,产品经过我司检测,确认故障后,将为您更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵备件归我司所有;无故障产品,将原样退回。

在我们的服务机构为您服务时,请提供相应的凭证和产品保修卡;如不能出示以上证明,该产品的免费保修将自其生产日期开始计算。

经我司保换,保修过的产品将享受自修复之日起3个月内的免费保修,请您索取并妥善保留维修凭证。

返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

经销商向您作出的非我司保证的其他承诺,我司不承担任何责任。

\* 本条例自发布之日起生效

仅适用于中国大陆地区

杭州控客信息技术有限公司保留最终解释权

若有售后服务需求,请联系控客客服

电话热线: 400-871-3766

在线客服: 4008713766 (QQ)

制造商: 杭州控客信息技术有限公司

地址: 浙江杭州市江干区钱江新城新业路200号华峰国际

微信公众号: 控客

App Store | Google Play

检验合格